


FERMAX

TEKNISET TIEDOT

DUOX by FERMALX


REF. 9408 DUOX VEO-XS -NÄYTTÖ

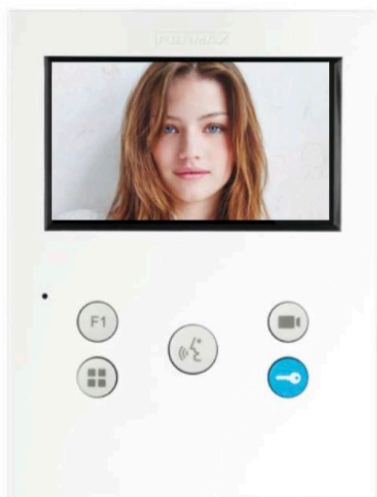




VEOX^S

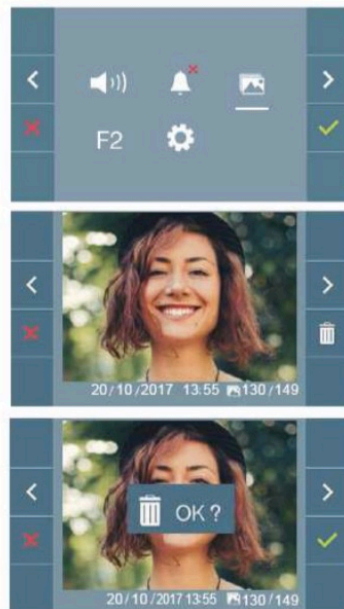


Hands-free. Mitat: 125x165x21mm
(PHOTOCALLER)

Automaattinen kuvanotto vierailijan soittaessa



Hands-free VEO-XS -näyttö. Laite on erittäin pienikokoinen ja ohut. OSD-valikkonsa ja näppäinasettelunsa ansiosta käyttö on helppoa ja intuitiivista. Laite on valmistettu kestävästä ABS-muovista. UV-suojattu teksturoitu pinta on helppo puhdistaa. Pinta-asennus. Laitteessa on 4,3" (16:9) panoraamaväri näyttö. Laitteen muotoilu on tasapainoinen, moderni ja minimalistinen. VEO-XS sopeutuu ympäristöönsä. Kun puhelu vastaanotetaan, kuva ilmestyy automaattisesti. Kun näppäintä  painetaan, voidaan keskustella vierailijan kanssa. Kuva poistuu automaattisesti 90 sekunnin kuluttua tai jos painetaan uudestaan näppäintä . Avaa ovi painamalla näppäintä .

LISÄVARUSTEET	
---------------	--

 <p>Ref. 9407</p>  <p>Ref. 3388</p>  <p>Ref. 3389</p>	<p>LIITIN 9407 DUOX VEO-XS ASENNUSALUSTA Vaaditaan näytön seinäasennukseen.</p> <p>VARAOSAT 3388 YLEISKEHYS 120X240 Ohut yleiskehys, ABS-muovia, teksturoitu pinta. Peittää aiempien laitteiden aukot sekä suojaa seinää. Mitat: 120x240x10mm.</p> <p>3389 SUURI YLEISKEHYS 210X240 Mitat: 120x240x10mm.</p>
--	--

YLEISET TIEDOT	9408
Teknologia	DUOX (polariteettivapaa, 2-johtiminen täysin digitaalinen järjestelmä)
Audio-/videojärjestelmä	Audio/värivideo
Asennus	Pinta-asenteinen (tilaa erikseen liitin 9407)
Pöytäasennustuki	-
Hands-free	Kyllä
Konfiguroitavissa paina puhuaksesi	Kyllä
Induktiosilmukka sisältyy	Kyllä (tilaa näyttö FFR09408)
Näytön mitat	4,3" (panoraama 16:9)
Näytön resoluutio	480x272
Tuotteen väri	Mattavalkoinen
Näppäinten määrä	5
Näppäinten tyyppi	Mekaaniset (silikoni)
Merkkiledien määrä	3 (punainen, sininen, vihreä - eri tiloja)
PUHELIMEN OSOITTEEN OHJELMOINTI	
Puhelimesta	Valikosta
Ulkotaulusta tai valvontayksiköstä	Kyllä
Ulkotaulusta asunnon ovikellon kautta	Kyllä
OMINAISUUDET	
Automaattinen kuvanotto soittaessa (PHOTOCALLER)	Kyllä (1 kuva/puhelu, 150 kuvaan saakka, 320x240). Toiminnon voi poistaa käytöstä.
Valvontayksikkösoitto	Kyllä (valmiustilassa ovenavausnäppäimellä)

Automaattinen virrankytkentä	Kyllä (kyllä 3 paneelia)
OSD-käyttövalikko	Kyllä
Lisätoiminto F1	Kyllä (näppäin F1 lähettää negatiivisen ja/tai komennon)
Lisätoiminto F2	Kyllä (näppäin F2 lähettää vain komennon, ei negatiivista)
Asunnon ovikello erotettu ulkopaneelistä	Kyllä
Lisälaiteliitäntä (lisäsummeri, valon/summerin aktivointi jne)	Kyllä (ref. 2040, 2438 ja 3257)
Lisää puhelimia samassa osoitteessa	Kyllä, max 2 lisäpuhelinta (lisävirtalähde voidaan tarvita)
Doormatic (automaattinen oven vapautus esim toimistoissa)	Kyllä (12h). Vihreä LED palaa.
SÄÄDÖT	
Aika ja päivämäärä	Kyllä
Soittoäänen valinta	Kyllä (5)
Soittovoimakkuuden säätö	Kyllä (8 tasoa, valikosta ja pyörösäätimestä)
Älä häiritse-tila	Kyllä (valikosta) + punainen LED-indikaatio
Audion äänenvoimakkuudensäätö	Kyllä (8 tasoa, valikosta ja pyörösäätimestä)
Säädöt: kirkkaus, väri ja kontrasti	Kyllä (valikosta)
TEKNISET OMINAISUUDET	
Mitat (LxKxS) mm	125 x 165 x 21
Avausaika soiton jälkeen	30 sek
Keskustelu-aika	90 sek
Keskustelun yksityisyys	Kyllä
Jännite	18Vdc
Maksimikulutus (mA)	370
Kulutus valmiustilassa (mA)	38
Käyttölämpötila (°C); kosteus	-5°C, +40°C; 0-90%
Paino (kg)	0,29
Linja-adapteri terminaalissa	Kyllä (A, C, vakioasetus OFF)
Liitännät	Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T